



产品尺寸:


型号:H. 02. FGG. 4K. 010. TA202M
定位键 芯数 线夹

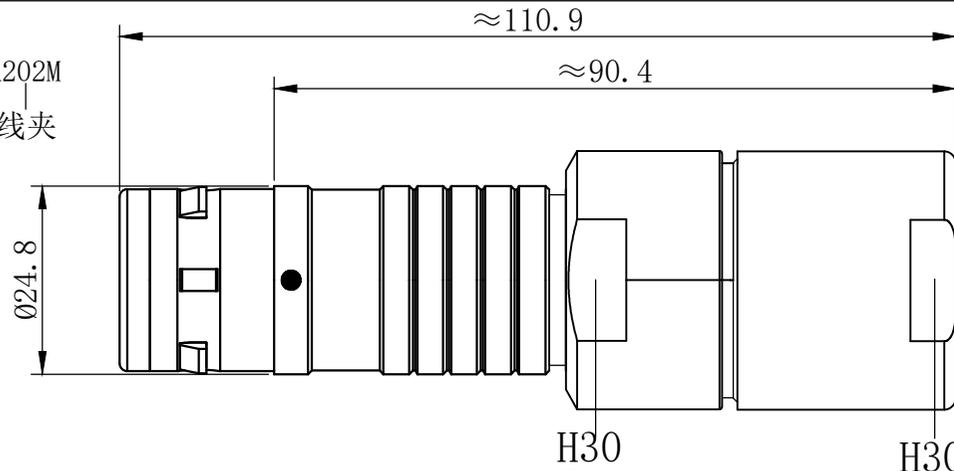


型号:H. 02. PHG. 4K. 010. TL202M
定位键 芯数 线夹

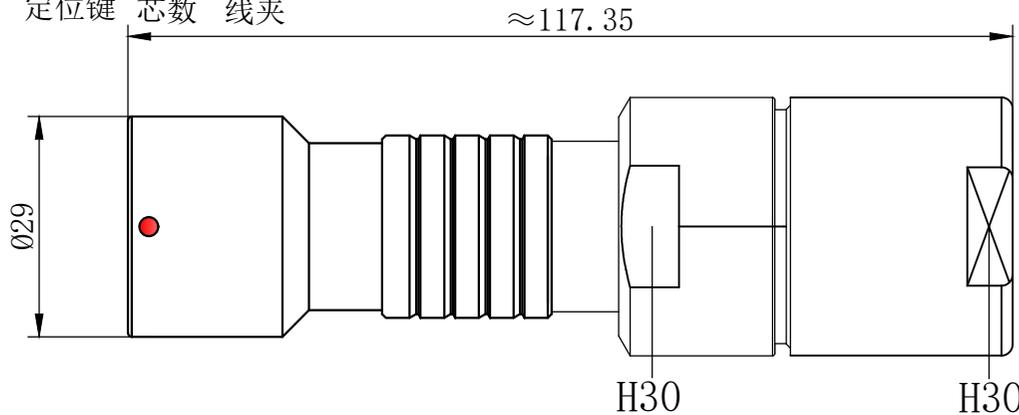

焊接端视图:



公针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图

- 外壳材料: 不锈钢
- 绝缘材料: PPS
- 针芯材料: 铜合金镀金
- 插拔次数: >5000次
- 防护等级: (插入时) IP68
- 工作温度: -40°C ~ +150°C
- 震 动: 10~2000HZ, 15g
- 冲 击: 100g, 6ms
- 耐 盐 雾: 144h
- 绝缘电阻: >5000MΩ
- 接触电阻: 5mΩ
- 额定电流: 15A
- 针芯数量: 10Pin
- 针芯规格: Ø 1.6
- 插头适配线径: 17.0-19.0