


产品尺寸:


型号: 02.FGG.00B.Q02.CA40ZN

定位键 芯数 线夹

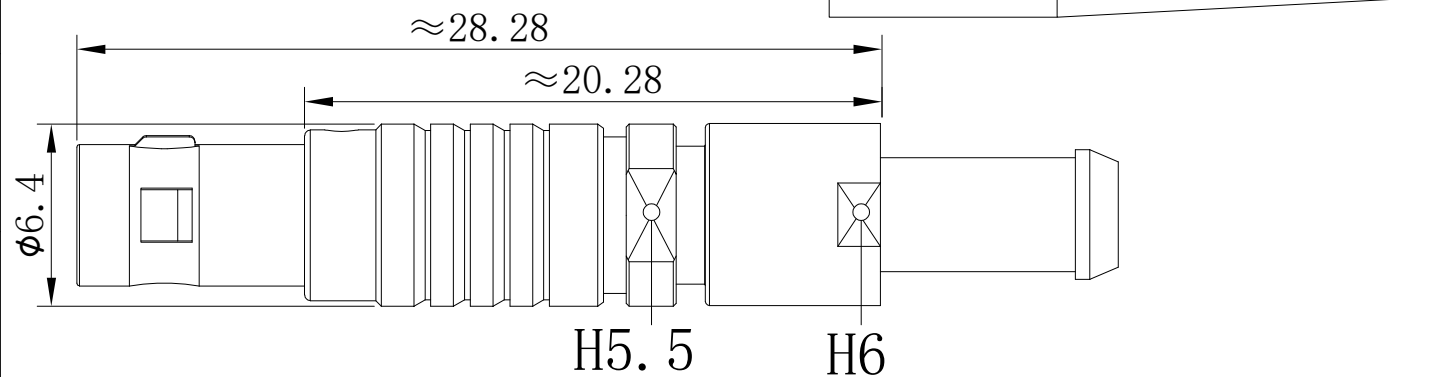


型号: EGG.00B.Q02.CL


定位键 芯数
12.5mini

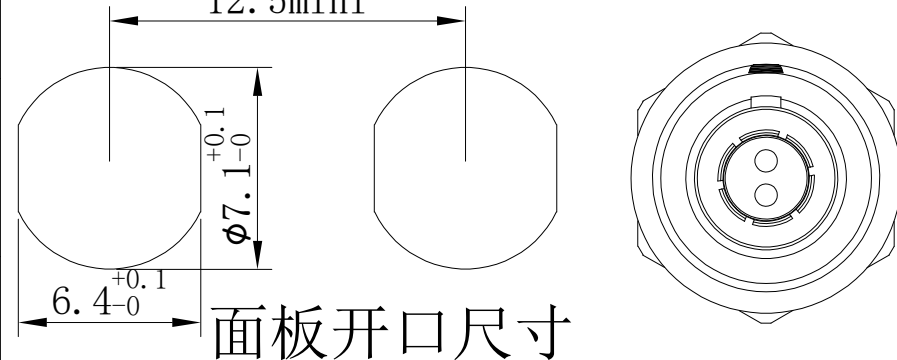


焊接端视图:



公针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图

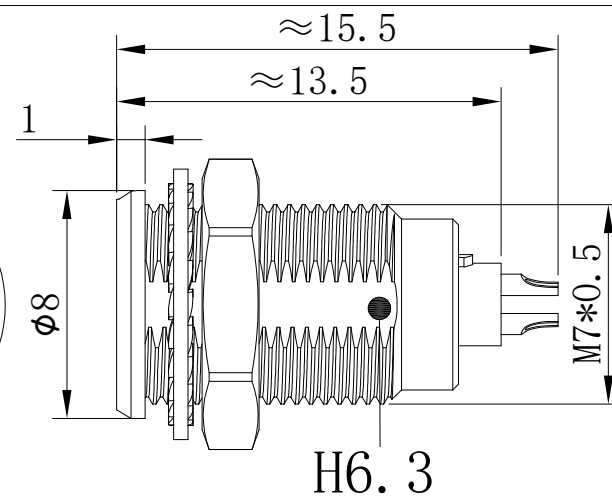

- 外壳材料: 铜合金镀珍珠铬
- 绝缘材料: PPS
- 针芯材料: 铜合金镀金
- 插拔次数: > 5000次
- 防护等级: (插合时) IP50
- 工作温度: -40℃ ~ +150℃
- 相对湿度: 60℃时, 93±2%
- 震动: 10~2000HZ, 15g
- 冲击: 100g, 6ms
- 耐盐雾: 144h
- 绝缘电阻: > 5000MΩ
- 接触电阻: 10mΩ
- 额定电流: 4A
- 耐电压: 750V
- 针芯数量: 2Pin
- 针芯规格: Ø0.5
- 插头适配线径: 2.0-4.0