


产品尺寸:


型号: 02. FGG. 00B. 003. CA40M

定位键 芯数 线夹

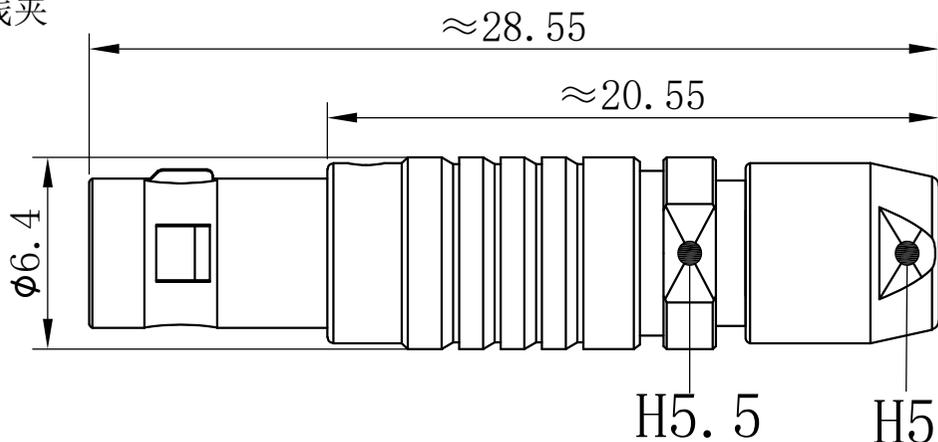


型号: EGG. 00B. 003. CL


定位键 芯数 12.5mini

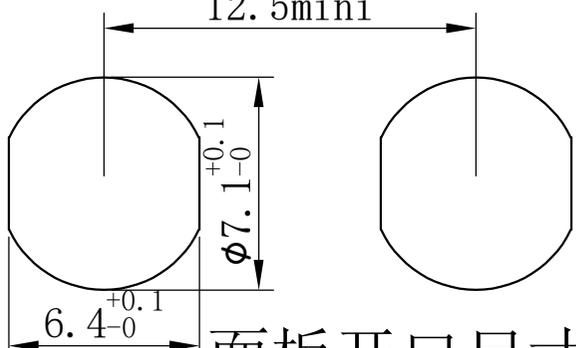


面板开口尺寸

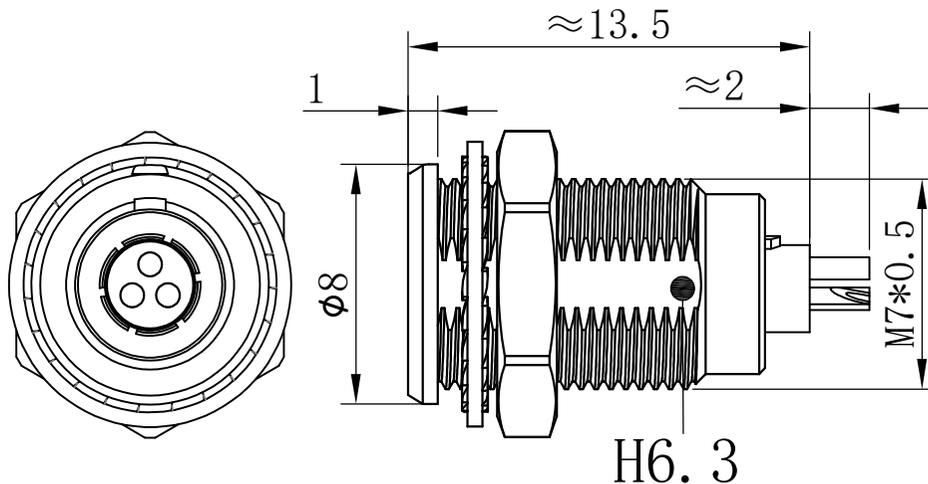

焊接端视图:



公针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图

- 外壳材料: 铜合金镀珍珠铬
- 绝缘材料: PPS
- 针芯材料: 铜合金镀金
- 插拔次数: >5000次
- 防护等级: (插合时) IP50
- 工作温度: -40°C ~ +150°C
- 震动: 10~2000HZ, 15g
- 冲击: 100g, 6ms
- 耐盐雾: 144h
- 绝缘电阻: >5000MΩ
- 接触电阻: 10mΩ
- 额定电流: 2.0A
- 针芯数量: 3Pin
- 针芯规格: Ø0.5
- 插头适配线径: 2.0-4.0