


产品尺寸:

型号:02.FGG.2B.003.CA82ZN


定位键 芯数 线夹

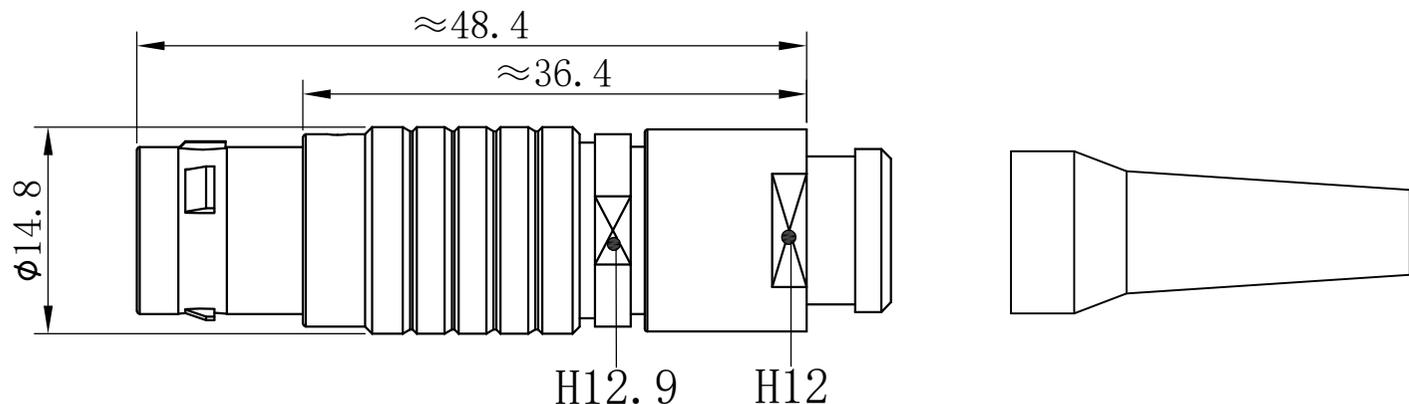


- 外壳材料:铜合金镀珍珠铬
- 绝缘材料:PPS
- 护 套:黑色TPU
- 针芯材料:铜合金镀金
- 插拔次数:>5000次
- 防护等级:(插入时)IP50
- 工作温度:-40°C~+150°C

型号:EGG.2B.003.CL

定位键 芯数

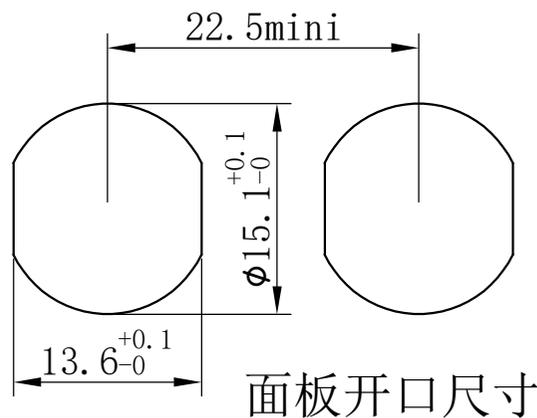


面板开口尺寸

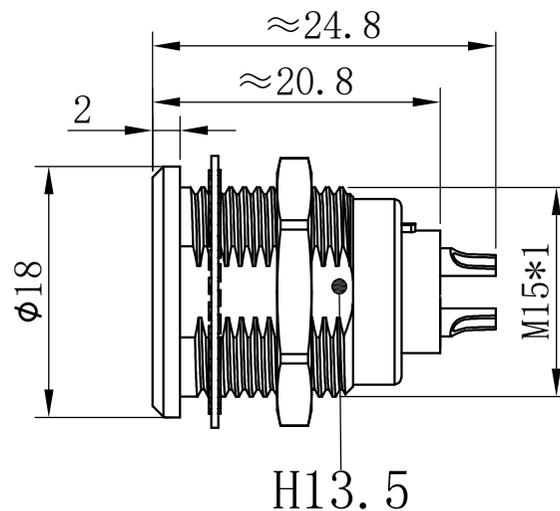

- 震 动:10~2000HZ, 15g
- 冲 击:100g, 6ms
- 耐 盐 雾:144h
- 绝缘电阻:>5000MΩ
- 接触电阻:5mΩ
- 额定电流:16A
- 针芯数量:3Pin
- 针芯规格:φ1.6
- 插头适配线径:4.0-10.0

焊接端视图:



公针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图