


产品尺寸:

型号:FVG. 2HW. 004. TA92M


定位键 芯数 线夹

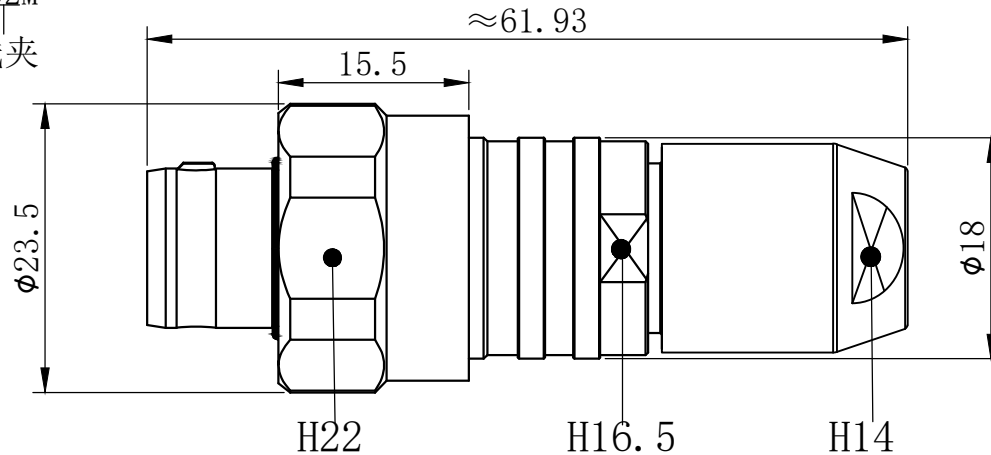



- 外壳材料: 不锈钢
- 密封圈材质: 三元乙丙
- 绝缘材料: PPS
- 针芯材料: 铜合金镀金
- 插拔次数: >5000次
- 防护等级: (插合时) IP68
- 工作温度: -40℃~+150℃
- 耐盐雾: 500h
- 绝缘电阻: >5000MΩ
- 接触电阻: 5mΩ
- 额定电流: 14A
- 针芯数量: 4Pin
- 针芯规格: φ1.3
- 插头适配线径: 6.0-12.0

型号:HVG. 2HW. 004. TL


定位键 芯数

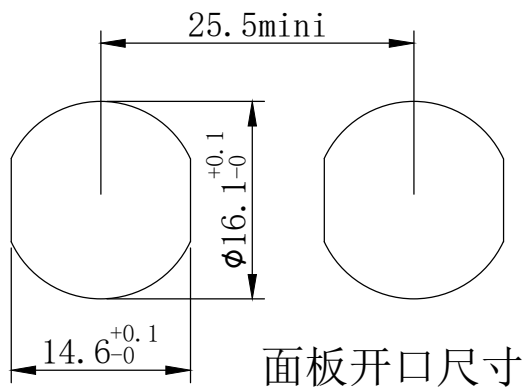


面板开口尺寸

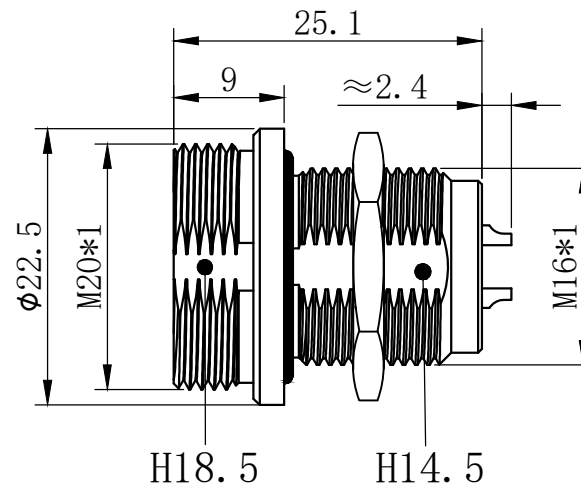

焊接端视图:



公针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图