


产品尺寸:




型号: 02.FGG.4.5B.1Q710.CA132M

定位键 芯数 线夹

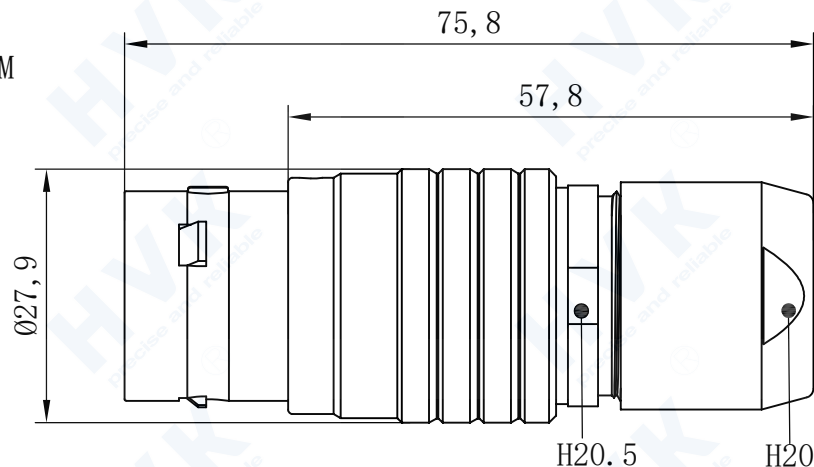


型号: EGG.4.5B.1Q710.CL


定位键 芯数

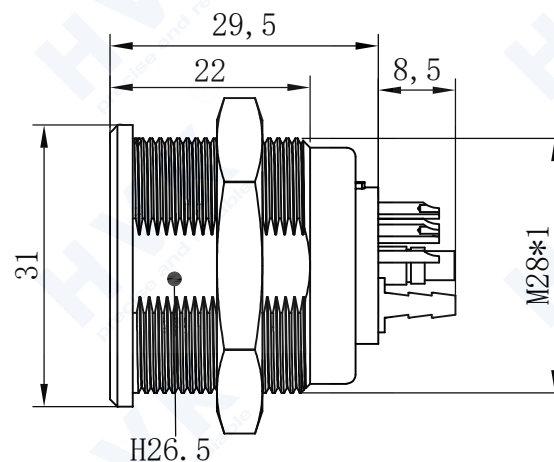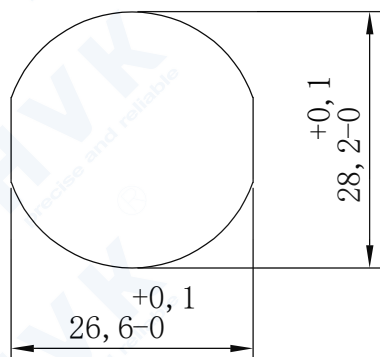

焊接端视图:



公针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图

- 外壳材料: 铜合金镀珍珠铬
- 绝缘材料: PPS
- 针芯材料: 铜合金镀金
- 插拔次数: >5000次
- 防护等级: (插合时) IP50
- 工作温度: -40°C ~ +150°C
- 震动: 10~2000HZ, 15g
- 冲击: 100g, 6ms
- 耐盐雾: 144h
- 绝缘电阻: >5000MΩ
- 接触电阻: 6mΩ
- 额定电流: 4A
- 针芯数量: 10Pin
- 针芯规格: φ0.9
- 气管芯数: 1Pin
- 最大工作压强: 1bar
- 同轴芯数: 2Pin
- 同轴抗阻: 50Ω
- 插头适配线径: 11.0-13.0