
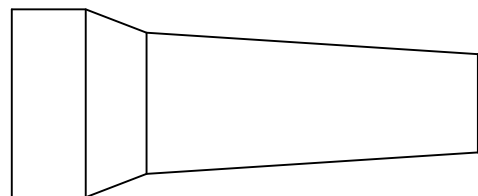


产品尺寸:




型号:FVG.1HU.010.CA92ZN

定位键 芯数 线夹

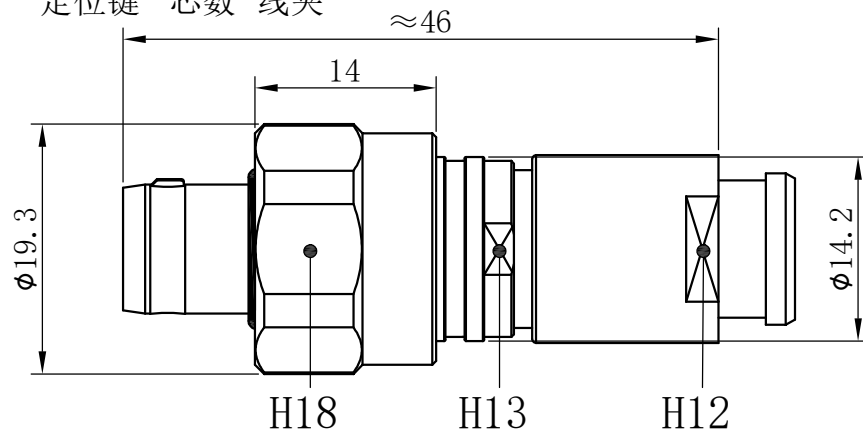


型号:HVG.1HU.010.CL

定位键 芯数

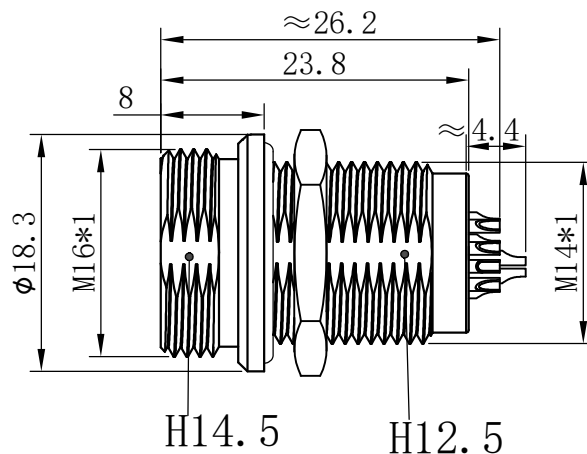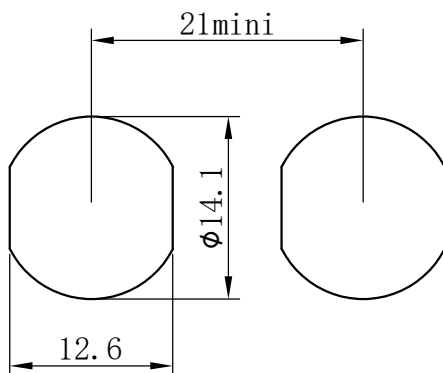

焊接端视图:



公针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图

- 外壳材料:铜合金镀珍珠铬
- 绝缘材料:PPS
- 护 套:黑色TPU
- 针芯材料:铜合金镀金
- 插拔次数:>5000次
- 防护等级:(插合时)IP68
- 工作温度:-40℃~+150℃
- 相对湿度:60℃时, 93±2%
- 耐 盐 雾:144h
- 绝缘电阻:>5000MΩ
- 接触电阻:10mΩ
- 额定电流:2A
- 针芯数量:10Pin
- 针芯规格:φ0.5
- 适配线径:5.0-9.0