深圳市鸿万科电子有限公司

产品尺寸:

型号:02.FGG.2K.002.CA92ZN

定位键　芯数　线夹

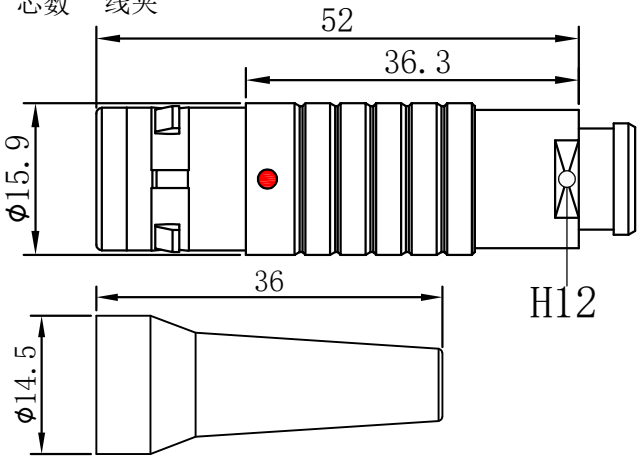

型号:02.FHG.2K.002.CA92ZN

定位键　芯数　线夹

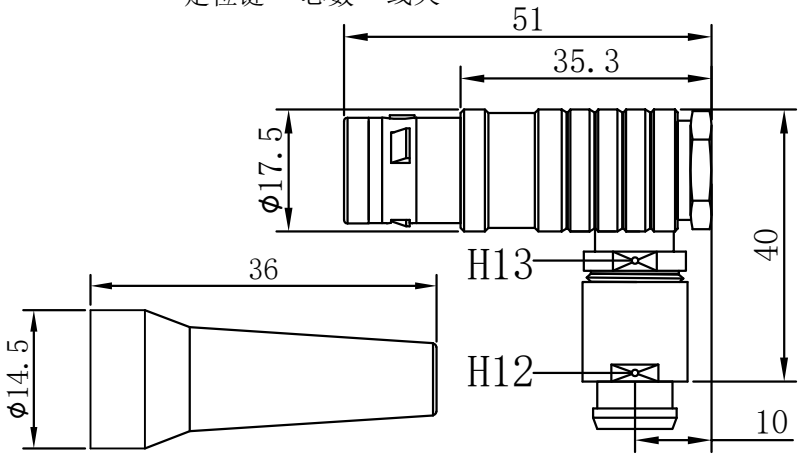

焊接端视图:

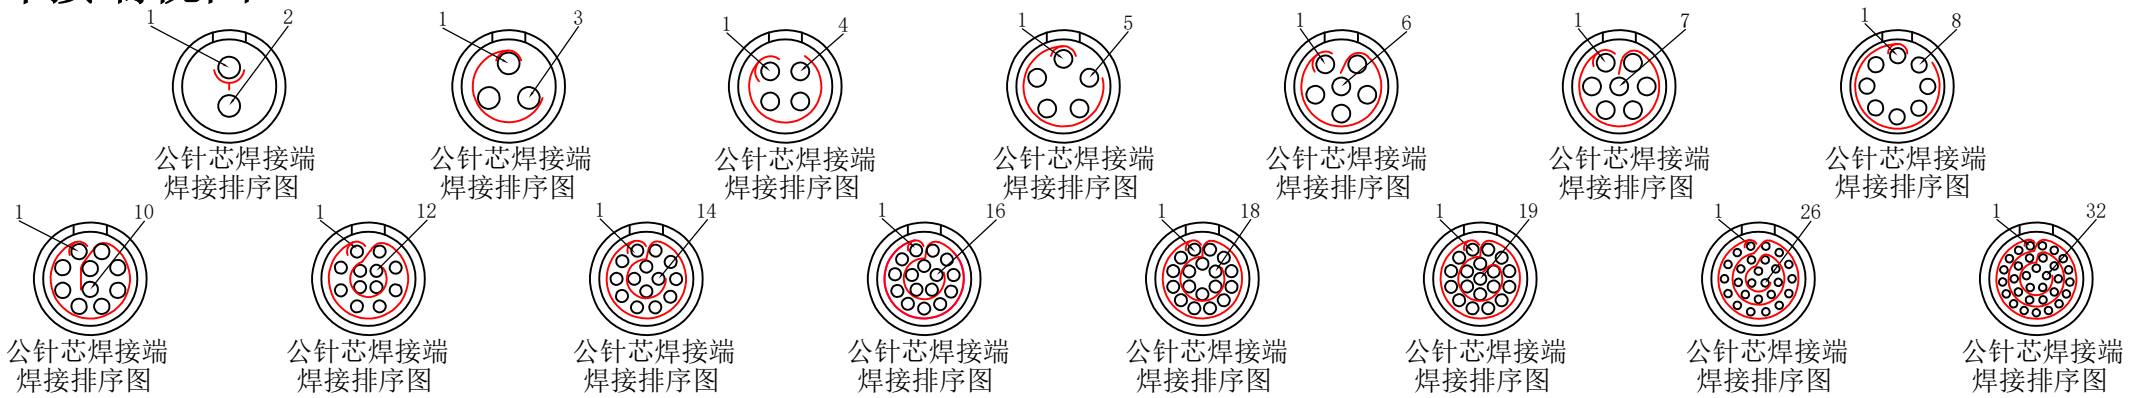

附表:

芯数	002	003	004	005	006	007	008	010	012	014	016	018	019	026	032
接触电阻	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	6mΩ	6mΩ	8mΩ	8mΩ	8mΩ	8mΩ	8mΩ	10mΩ	10mΩ
额定电流	25A	16A	14A	13A	11A	10A	9.0A	7.0A	6.0A	5.5A	5.0A	4.5A	4.0A	2.0A	1.5A
针芯规格	φ2.0	φ1.6	φ1.3	φ1.3	φ1.3	φ1.3	φ0.9	φ0.9	φ0.7	φ0.7	φ0.7	φ0.7	φ0.7	φ0.5	φ0.5

HVK® precise and reliable 深圳市鸿万科电子有限公司

产品尺寸:

型号:EGG.2K.002.CL
定位键 芯数

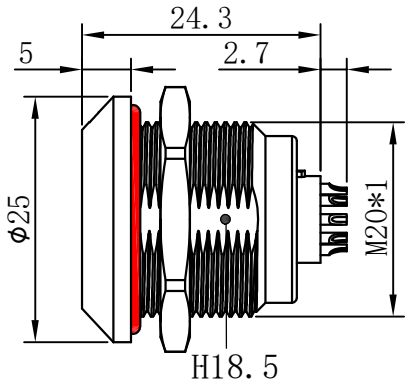

型号:EEG.2K.002.CL
定位键 芯数

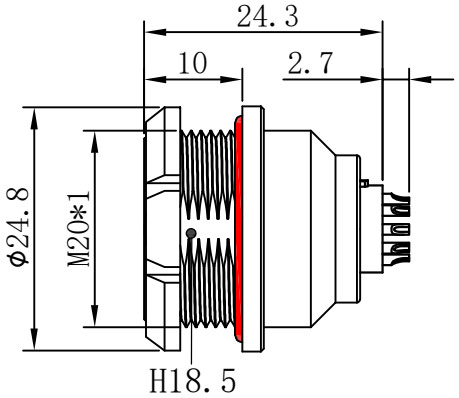

型号:HGG.2K.002.CL(密封型)
定位键 芯数

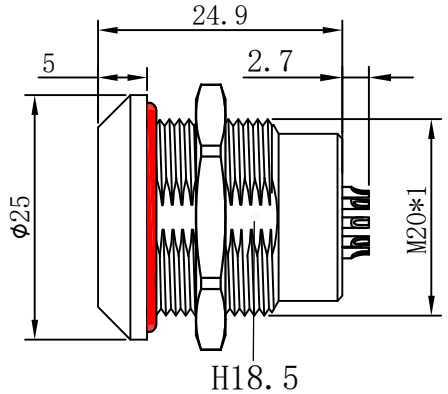



面板开口尺寸

焊接端视图:



母针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图

附表:

芯数	002	003	004	005	006	007	008	010	012	014	016	018	019	026	032
接触电阻	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	6mΩ	6mΩ	8mΩ	8mΩ	8mΩ	8mΩ	8mΩ	10mΩ	10mΩ
额定电流	25A	16A	14A	13A	11A	10A	9.0A	7.0A	6.0A	5.5A	5.0A	4.5A	4.0A	2.0A	1.5A
针芯规格	φ2.0	φ1.6	φ1.3	φ1.3	φ1.3	φ1.3	φ0.9	φ0.9	φ0.7	φ0.7	φ0.7	φ0.7	φ0.7	φ0.5	φ0.5